

Geri Dönüşüm İçin, **Güç tasarlandı.**



damper | lowbed | konteyner taşıyıcı | platform



1995 yılından bu yana, mühendislik gücümüzü, profesyonelliğimizi ve kalite anlayışımızı taşımacılığın her alanında, yükün bulunduğu her noktada ortaya koyuyoruz.

Firmamız, taşımacılığın tüm gerekliliklerine uygun, dayanıklı ve yüksek performanslı yarı römorklar üretmekte; güvenilirliği, sağlamlığı ve istikrarıyla, en zorlu yükler altında dahi farkını ortaya koymaktadır.


Her bir yarı römorkumuz, Özgül Treyler'in yıllar içinde kazandığı tecrübenin, teknolojik gücünün ve üretim hassasiyetinin taşıyarak, kaliteye adanmış yolculuğumuzun gururla taşıdığı imzalıdır.

Bugün, emeğimizin her detayında bu üretim gücünü hissediyor; yarın, daha da gelişmiş teknolojilerle yollara çıkan her aracımızla müşterilerimizin güvenini ve gururumuzu birlikte taşımaya devam edeceğiz...

Damperler, lowbed'ler, platformlar, konteyner taşıyıcılar ve özel taşıma çözümleri için tasarlanmış geniş treyler yelpazemizle; inşaat ve hafriyat taşımacılığından ağır yük taşımacılığına, standart yüklerden özel projelere kadar sektörün tüm ihtiyaçlarına güvenilir ve güçlü çözümler sunuyoruz.

Robot kaynak sistemleriyle donatılmış, yüksek kalite standartlarıyla yönetilen modern üretim tesislerimiz; dayanıklı ve uzun ömürlü treylerler üretmemizin temelini oluşturuyor.

Sağlamlık ve performansı bir arada sunan bu üstün nitelikli ürünleri dünya genelindeki müşterilerimize ulaştırmaktan gurur duyuyoruz.

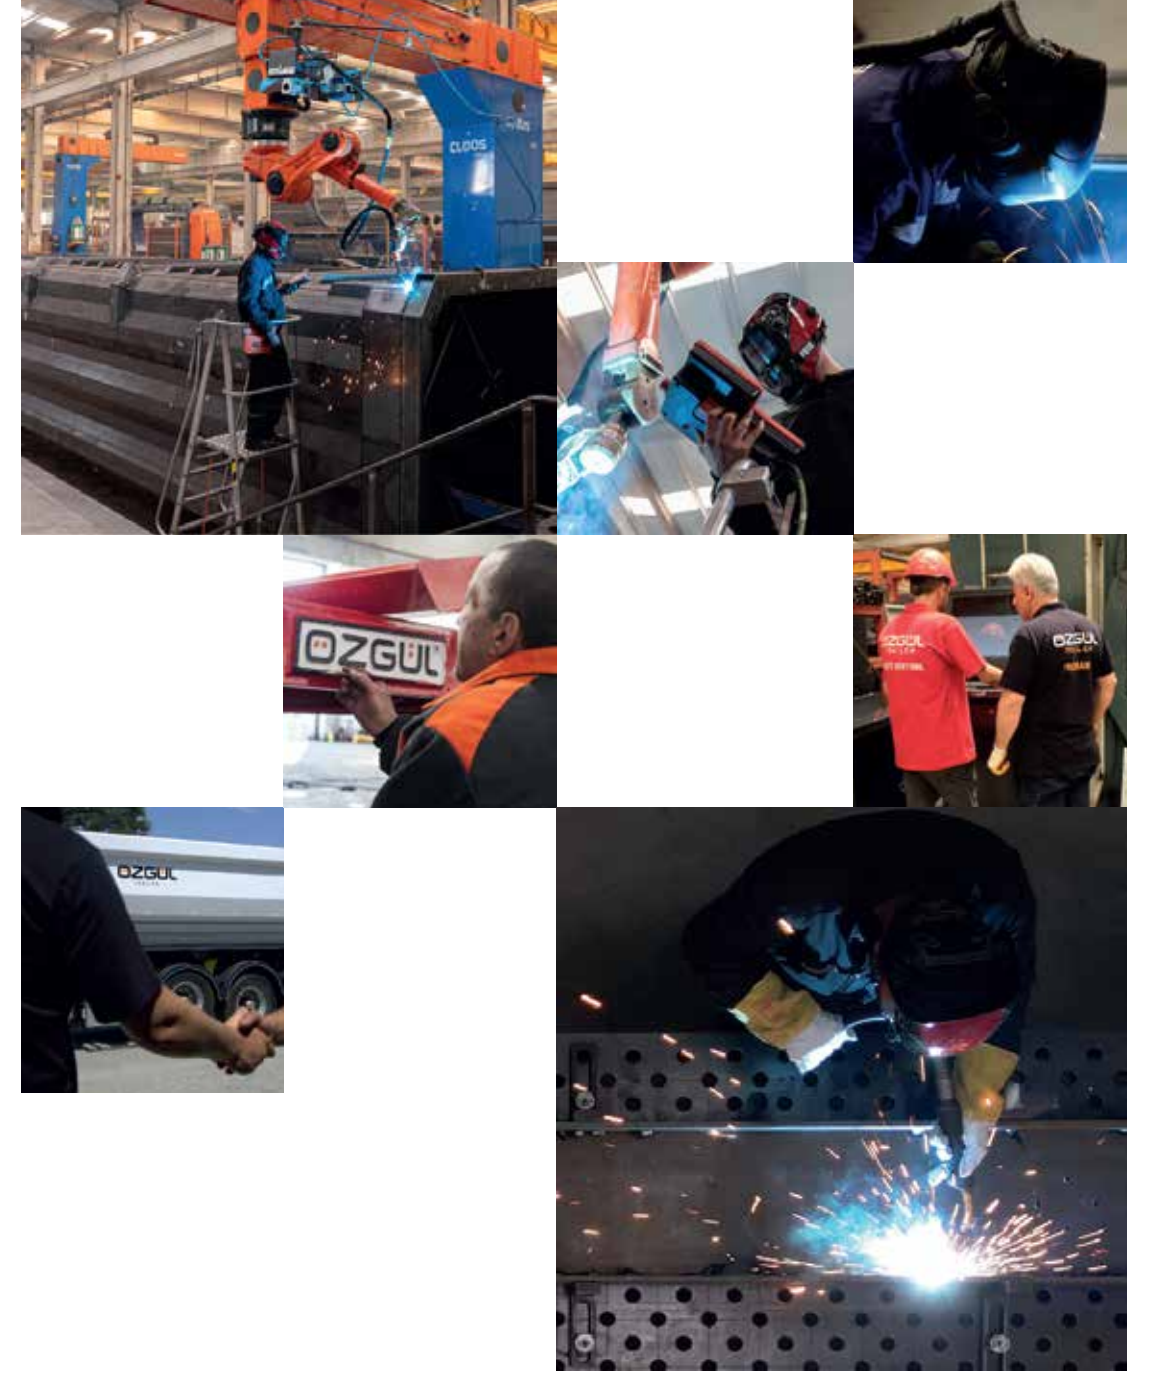

görev için
güç tasarlandı.



Genel Özellikler

Özgül Treyler'in mühendislik tecrübesiyle geliştirilen hurda damper treylerleri, yüksek dayanım, uzun ömür ve verimli kullanım hedefiyle üretilmiştir. Şasi yapısından hidrolik sistemine, fren donanımından boya kalitesine kadar her detay; ağır hizmet koşullarına uygunluk, güvenlik ve kullanım kolaylığı gözetilerek tasarlanmıştır.



Ana Şasi :

Yüksek mukavemetli, ağır hizmete uygun I kesit şasi yapısıyla maksimum dayanıklılık sunar. S700 veya ST52 kalite yüksek dayanımlı çelikten imal edilen ana şasi, tamamen robot kaynak teknolojileriyle üretilerek üstün rijitlik, uzun ömür ve güvenli taşıma performansı sağlar.



Damper Gövdesi :

Yüksek aşınma direncine sahip Hardox HiAce®, Hardox 450HB veya Hardox® 500 Tuf kalite çelikten imal edilen gövde, uzun ömür ve maksimum dayanıklılık sağlar. Kapasiteye göre 24 m³ ile 70 m³ arasında değişen farklı hacim seçenekleri sunar.



Hidrolik :

Damper kaldırma işlemi, yüksek basınçta dayanıklı teleskopik silindir ile güvenli gerçekleştirilir. Hidrolik sistem, uzun ömürlü ve yüksek kaliteli yağ tankı ile desteklenir; gelişmiş filtrasyon özelliği sayesinde hidrolik yağı temizliği korunarak daha verimli ve sorunsuz bir çalışma sağlanır.



Dingil :

9-12 ton taşıma kapasiteleriyle sunulan dingiller, ağır yük koşullarında yüksek dayanıklılık ve güvenilirlik sağlar. Sağlam yapısı, uzun ömürlü tasarımı ve düşük bakım ihtiyacı sayesinde işletme verimliliğini artırır. Opsiyonel olarak sunulan döner dingil manevra kabiliyetini yükseltirken, aks kaldırma sistemi ise boş veya düşük yükte yapılan taşımalar sırasında lastik aşınmasını ve yakıt tüketimini azaltarak ekonomik avantaj sağlar.



Fren Sistemi :

Taşıma güvenliği en üst seviyede tutmak için treylerlerimizde uluslararası kalite standartlarına uygun fren sistemleri kullanılmaktadır. Standart olarak WABCO marka EBS (Elektronik Fren Sistemi – 2S/2M konfigürasyonu) donanımları yer alır. Yüksek performanslı frenleme kabiliyeti sayesinde ağır yüklerde dahi güvenli sürüş sağlanır.



Elektrik Sistemi

ECE standartlarına uygun 24V tesisat üzerinden çalışmaktadır. Tüm aydınlatma ekipmanları LED ve Hibrit teknoloji ile donatılmış olup, uzun ömürlü ve düşük enerji tüketimi sağlar. Tüm kablolar, titreşim ve dış etkenlere karşı korumalı spiral koruyucu içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca suya ve darbeye dayanıklı soketlerle güçlendirilmiştir.



Lastik ve Jant

Damperlerimizde, standart olarak 385/65 R22.5 ebadında lastikler ve ECE R124 normlarına uygun, ağır hizmet tipi çelikten üretilmiş, 22.5"çelik jantlar kullanılmaktadır. Araç üzerinde yedek lastik taşıma tertibatı standart olarak yer almaktadır.



Boya

Kaynak işlemi tamamlandıktan sonra tüm çelik yapı, çelik bilyeler ile otomatik olarak kumlanır. SAE2 standartlarına uygun kumlama işleminin ardından , yüksek korozyon direnci sağlamak amacıyla çinko-zengin (ZINRICH içerikli) astar uygulanır. Astarın üzerine, isteğe bağlı RAL koduna göre seçilen renkte iki kat 2K son kat boya uygulanarak boya sistemi tamamlanır.

görev için standart güçler


Dayanıklılığın, güvenliğin ve yüksek performansın değişmez parçaları...
Özgül Treyler'de kalite asla opsiyon değil, her zaman standarttır.



İşlevselliği arttıracak ekstralar.



1 Elektronik/Manuel Çadır



2 Çeki Demiri



3 Arka Döküm Kapağı



4 Ön Balkon



5 Smartboard



6 Alüminyum Hava Tankı



7 Alüminyum Park Ayağı



8 Uzaktan Kumandalı Hidrolik Arka Kapak



9 Pnömatik Katlanır Tampon



10 Kilometre Sayacı (Hubodometer)



11 Körüklü Arka Kapak Tutucu



1 24v Led Aydınlatma Sistemi



2 Yedek Lastik Tutucu




3 Takım Dolabı



4 30 lt Su Tankı



5 Park Ayağı



6 Katlanır Teker Takoza



7 Filtreli Hidrolik Yağ Tankı / Teleskobik Silindir



8 Çalışma Lambası 1500 Lümen



9 EBS 2S/2M Fren Sistemi



10 Katlanır Tampon



11 Alüminyum Bisikletlikler Darbeye Dayanıklı Çamurluklar




12 Alüminyum Ön Merdiven



13 İkili Arka Kapak Kilitleri




14 TPMS Lastik Basınç Sistemi

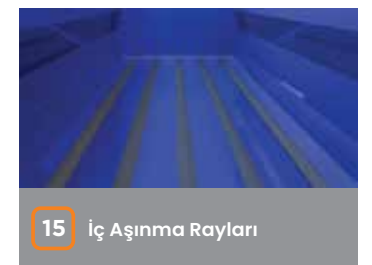

15 İç Aşınma Rayları

Teknik Özellikler

Teknik resimlerde gösterilen ölçüler standart modellere aittir. Hacim, kapasite gibi değerler, özel talepler ve opsiyonel donanımlara bağlı olarak ölçüler değişiklik gösterebilir.

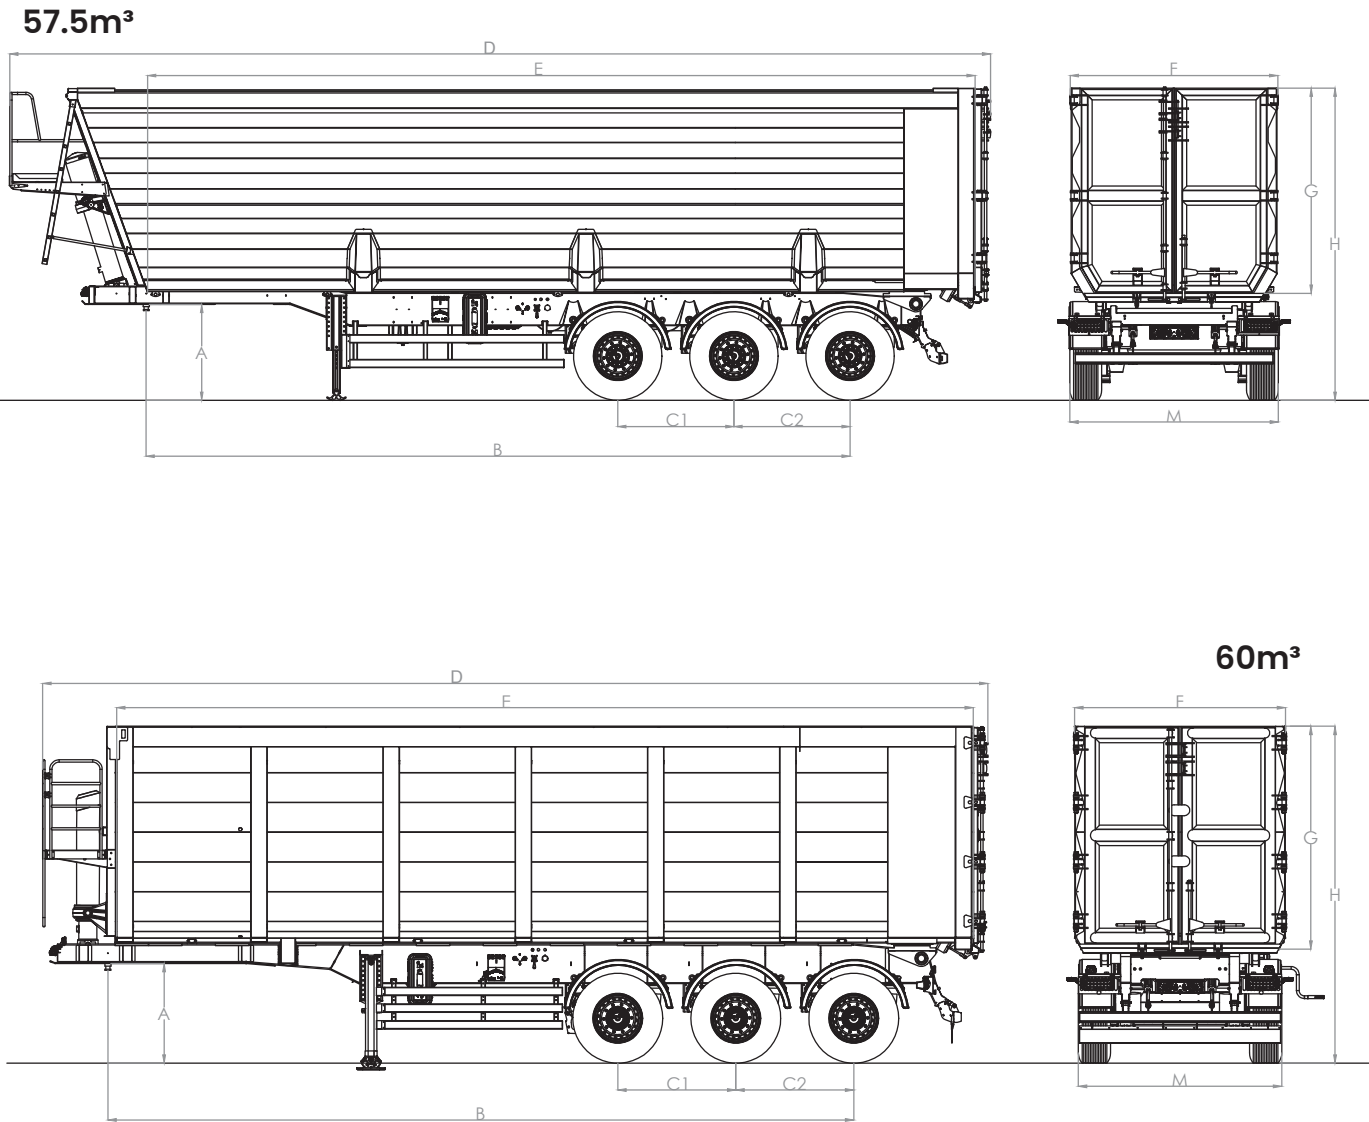


Damper Genel Teknik Bilgiler

	57.5 m³	60m³
Toplam Genişlik (mm)	2550	2550
Kasa Ölçüleri: Uzunluk (Brandasız / Brandalı) (D) (mm)	11200	10530
Kasa Ölçüleri: Genişlik (Brandasız / Brandalı) (F) (mm)	2550	2550
Kasa Ölçüleri: Yükseklik (Brandasız / Brandalı) (G) (mm)	2480	2600
Toplam Yükseklik (H) (mm)	3800	4000
Beşinci Teker Yüksekliği (A) (mm)	1180	1180
Dingil Aralıkları		
(1. - 2. dingil) (C1) (mm)	1410	1410
(2. - 3. dingil) (C2) (mm)	1410	1410
Beşinci Teker - Dingil Mesafesi (B) (mm)	8550	8920
Toplam Taşıma Kapasitesi (kg)	49000	49000
Beşinci Teker Kapasitesi (kg)	22000	22000
Dingil Kapasitesi (9.000 kg / Dingil) (kg)	27000	27000
Maksimum Devrilme Açısı	40°	40°
Lastikler	385/65 R22,5	385/65 R22,5



30.yıl

OZGUL[®]
TRAILER



444 13 60

+90 (533) 699 67 81

Konya Organize Sanayi Bölgesi 12. Sk. No: 16 42300
Selçuklu/KONYA

info@ozgul.com.tr

ozgultrailer

